


MaxFlo® VS



AÑOS DE GARANTÍA

3 ESTÁNDAR

Según lo definido en la norma EN17645. Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.

EFICIENTE Y DURADERA, AHORA DISPONIBLE EN VELOCIDAD VARIABLE

NUEVA

- **Fácil retrocompatibilidad:** reemplace su bomba MaxFlo® de velocidad simple por una de velocidad variable para conseguir un mayor ahorro energético
- **Motor de imán permanente:** proporciona una eficiencia superior, mayor durabilidad y rendimiento
- **Velocidad ajustable:** seleccione velocidades de filtración entre 900 y 3000 RPM para un rendimiento óptimo y menor consumo de productos químicos
- **Función "Quick Clean":** limpieza rápida con un clic



Motor de imán permanente



Bajo




Conexiones hidráulicas incluidas




Datos Técnicos

Temp. máx. agua	35°C
Sello mecánico	AISI 304, compatible con tratamiento salino (clorador salino)
Características motor-variador	Clase F, IPX5, 50/60 Hz
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP+GF+LATÓN/PPO(Noryl®)+LATÓN/ABS/PC
Tamaño del prefiltro	1 L

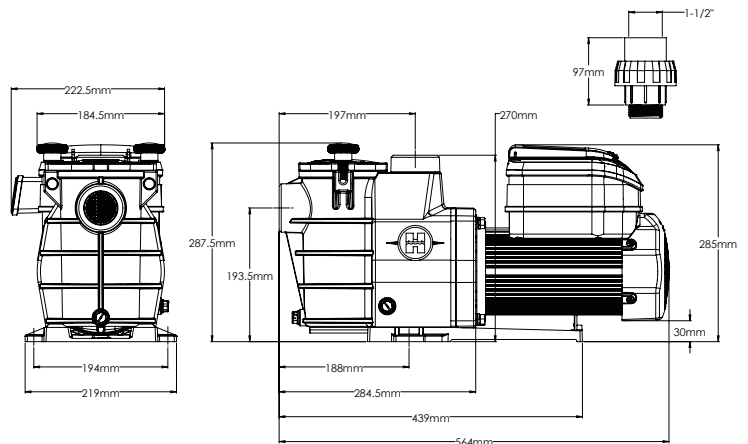


Modelo 1 CV RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Presión (mbar)

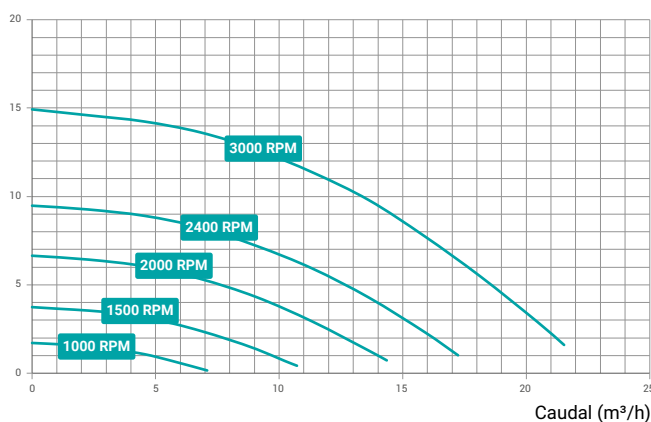

CONSUMO

Potencia de entrada (W)

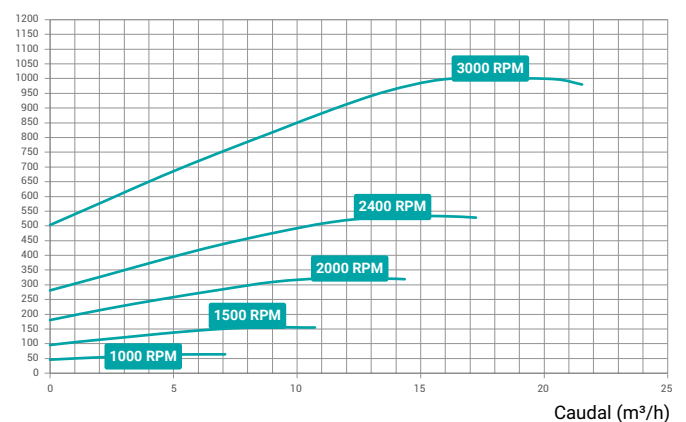

	Velocidad	Potencia CV	Dim. A (mm)	Peso (kg)	Conexión ø (mm)	Caudal agua*	P1 Máx. (W) (Consumo máximo de la bomba)	Potencia nominal del motor P2 (W)	Max. Amperios P1 (A)	Cantidad por palet	Ref.
MAXFLO® VS	900 - 3000 RPM	1	564	13	50	@10 m: 13,5 m³/h @8 m: 15 m³/h	950	820	4,2	24	SP1811VS

* A 3000 Rpm