INSTRUCCIONES MOD. BAHIA TEMPORIZADO



FABRICADO EN ACERO INOX MATE AISI 316L CALIDAD MARINA + LATÓN CROMADO NIQUELADO ANTI CORROSIÓN.

Ahorro, higiene y confort en cada uso

La grifería temporizada BAHIA ofrece un consumo responsable gracias a su sistema automático de cierre. Con solo pulsar el temporizado, el agua fluye durante unos 15-25 segundos aproximadamente, mejorando sustancialmente el ahorro de agua.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Para un buen mantenimiento y cuidado de la grifería, la limpieza exterior deberá realizarse únicamente con detergentes jabonosos no abrasivos o que no contengan ácidos fosfóricos, acétitos, alcohol, amoníacos, etc…
Utilizar paños de limpieza y secado suaves, no utilizar ningún tipo de estropajo que pueda rayar y deteriorar las superficies cromadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Presión mínima de agua: 2 bar.
Presión máxima de agua: 5 bar.
Caudal mínimo: 3 l/m.

PRECAUCIONES CONTRA EL HIELO:

La grifería instalada al aire libre (campings, piscinas, etc…) puede sufrir deterioros por causa del hielo. Para prevenir éstos, es recomendable vaciar/purgar las canalizaciones de la instalación al finalizar la temporada

INSTALACIÓN GRIFERIA:

Se recomienda purgar las canalizaciones antes de conectar el grifo. Las tuberías de conexión deberán estar roscadas en sus extremos (1/2"H)



DIMENSIONES GENERALES



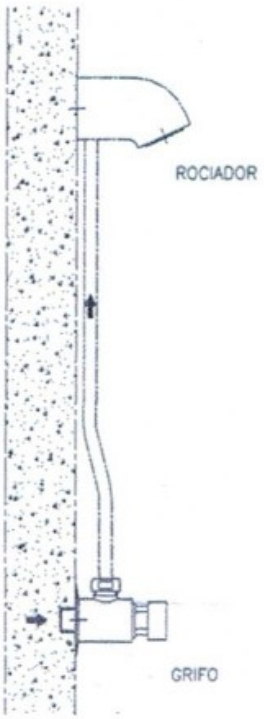

INSTALACION FINAL

INSTALACIÓN ROCIADOR:

DESGLOSE ROCIADOR





Marcar el rosetón a la altura desea e instalar mediante los tacos y tornillos suministrados.



Garbí, 9 (esq. C/Marina) Pol. Ind. Feliu Vila
08338 - PREMIÀ DE DALT (Barcelona). ESPAÑA
Tel. +34 · 93 754 90 88
www.oasisstar.com
info@oasisstar.com