




Agua para vida y ocio Cascada de agua

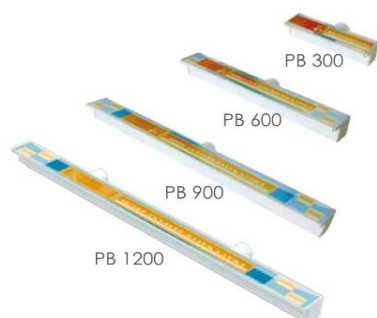


Descripción

La cascada de agua está disponible en 24 modelos y se adapta fácilmente a distintas necesidades de montaje. Acompañada por un pequeño equipo de filtro y bomba, la cascada puede dar vida a su jardín ofreciendo un espectáculo visual de agua y colores, además de un agradable murmullo y brisa suave.

Características principales

- Constante e uniforme, el flujo simula una cascada natural
- Luz LED integrada anima la cascada con colores

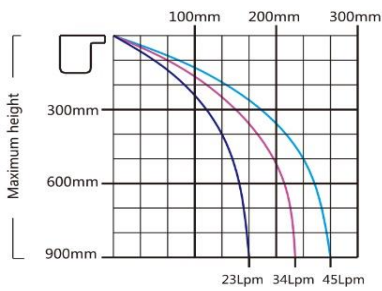


PROYECCIÓN APROXIMADA DE LÁMINA DE AGUA POR 300MM DE LA ALTURA DE LA CASCADA

- Armario de control 12V CC, seguro y fiable, para la iluminación
- El control de la iluminación LED se puede realizar a través del panel de control con mando a distancia, con 10 programas diferentes
- Distintas medidas se ajustan a todo tipo de muros
- Existe la posibilidad de sincronizar varias cascadas


Diagrama de instalación

Si la presión de agua es alta, hay que desviarla al depósito de agua o la piscina.

Muro existente

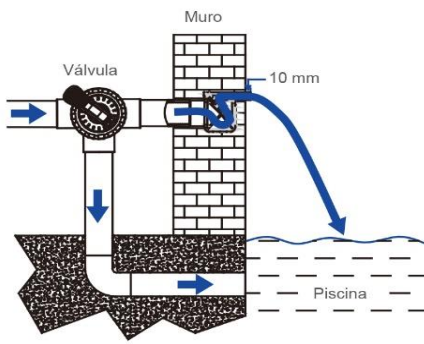

Muro nuevo

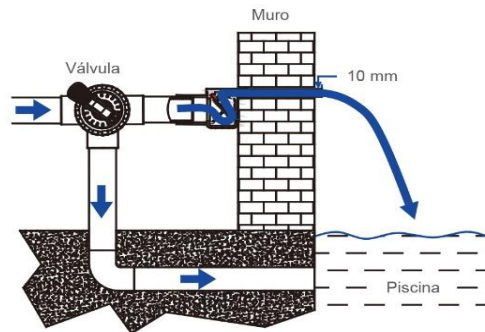


Agua para vida y ocio
Cascada de agua



natur CLARA
piscinas y jardines

Dimensiones y parámetros del producto

Código	Modelo	Conexiones	A mm	B mm	C mm	D mm	Potencia (W)	Voltaje (V)
Modelos con LED								
88480101	PB300-25(L)	1,5" / 50 mm	306	138	76	25	4W	DC12V
88480102	PB300-150(L)	1,5" / 50 mm	306	263	76	150	4W	DC12V
88480103	PB300-230(L)	1,5" / 50 mm	306	343	76	230	4W	DC12V
88480111	PB600-25(L)	1,5" / 50 mm	606	138	76	25	8W	DC12V
88480112	PB600-150(L)	1,5" / 50 mm	606	263	76	150	8W	DC12V
88480113	PB600-230(L)	1,5" / 50 mm	606	343	76	230	8W	DC12V
88480121	PB900-25(L)	1,5" / 50 mm	906	138	76	25	12W	DC12V
88480122	PB900-150(L)	1,5" / 50 mm	906	263	76	150	12W	DC12V
88480123	PB900-230(L)	1,5" / 50 mm	906	343	76	230	12W	DC12V
88480131	PB1200-25(L)	1,5" / 50 mm	1206	138	76	25	17W	DC12V
88480132	PB1200-150(L)	1,5" / 50 mm	1206	263	76	150	17W	DC12V
88480133	PB1200-230(L)	1,5" / 50 mm	1206	343	76	230	17W	DC12V
Modelos sin LED								
88485001	PB300-25	1,5" / 50 mm	306	138	76	25	-	-
88485002	PB300-150	1,5" / 50 mm	306	263	76	150	-	-
88485003	PB300-230	1,5" / 50 mm	306	343	76	230	-	-
88485011	PB600-25	1,5" / 50 mm	606	138	76	25	-	-
88485012	PB600-150	1,5" / 50 mm	606	263	76	150	-	-
88485013	PB600-230	1,5" / 50 mm	606	343	76	230	-	-
88485021	PB900-25	1,5" / 50 mm	906	138	76	25	-	-
88485022	PB900-150	1,5" / 50 mm	906	263	76	150	-	-
88485023	PB900-230	1,5" / 50 mm	906	343	76	230	-	-
88485031	PB1200-25	1,5" / 50 mm	1206	138	76	25	-	-
88485032	PB1200-150	1,5" / 50 mm	1206	263	76	150	-	-
88485033	PB1200-230	1,5" / 50 mm	1206	343	76	230	-	-

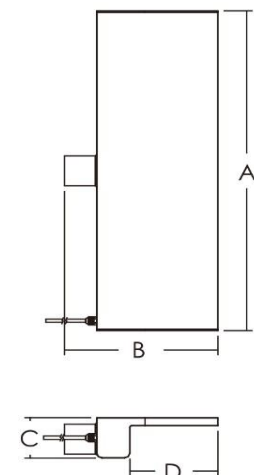

Armario de control



10 programas preinstalados

Temperatura de trabajo	-20~+40°C
Parámetros de entrada	AC 220V±15% , 50/60Hz
Parámetros de salida	DC 12V , 60W

Código	Modelo	Descripción
08080016	WTD-CB	Armario de control

