

# Polaris 3900 SPORT

Limpieza > Limpiafondos Polaris > 3900 SPORT

- + 3 jets de potencia
- + 3 ruedas motrices equipadas con neumáticos anchos
- + Válvula de retroceso antibloqueo
- + Correas de acero inoxidable



TODO TIPO DE PISCINAS



**2 AÑOS  
GARANTÍA**

## PRECIO

Referencia: W7620000

## ACCESORIOS SUMINISTRADOS

Bolsa estándar de doble capacidad con cremallera	Bolsa ultrafina negra	Kit válvula de retroceso automático	Tail Sweep

## TIPO DE PISCINAS

Tipo	Piscinas enterradas privadas de medidas estándar.
Formas	Todo tipo de formas.
Fondos	Plano, pendiente suave, fosa de salto con pendiente compuesta o punta de diamante.
Revestimientos	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado.

## GENERALIDADES

Tipo de sistema	Hidráulico a presión
Desplazamiento	Aleatorio y marcha atrás automática
Fuente de energía	Bomba adicional acoplada a la filtración
Aspiración	Sistema Venturi 3 jets
Recogida de los residuos	Bolsa independiente + cola barreadora

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Equipo necesario*	Bomba de presión de 1 CV Polaris, Bomba de presión 1,5 CV o superior**
Presión de funcionamiento	2,2 a 2,6 bars máx
Línea específica toma limpiafondos	Tubos rígidos 16 bars
Velocidad de desplazamiento	20 m / min
Dimensión de aspiración	6 cm
Longitud de la manguera	9,60 m
Peso del limpiafondos	3,5 kg

## ACCESORIOS OPCIONALES

	Bolsas filtro desechables (EZ Bag) (6 un.)	Bolsa estándar doble capacidad con cremallera	Bolsa estándar	Bolsa de hojas	Bolsa ultrafina negra
Referencia	W7230114	W7610000	W7230111	W7230104	W7230109

## NATUR CLARA S.L.


Paseo de Alcobendas, 10 - Centro Comercial EL BULEVAR - 28109 La Moraleja-Alcobendas MADRID

eMail : [info@tienda-piscinas.com](mailto:info@tienda-piscinas.com) Teléfono : 91 650 23 66



## Limpieza de alta presión

El limpiafondos aspira la suciedad gracias a un principio físico llamado «efecto Venturi» que tiene lugar dentro del limpiafondos, transforma el agua que entra en una potente corriente de aspiración. Máxima eficacia en un tiempo mínimo.

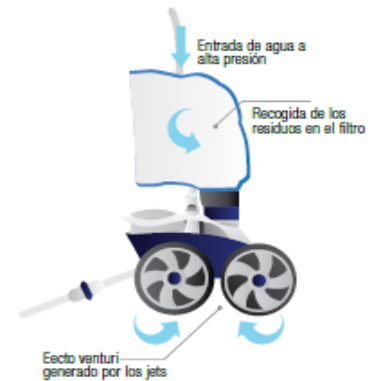


### EQUIPAMIENTO NECESARIO


- Línea específica toma de limpiafondos: mangueras rígidas PVC de 16 bars.
- Bomba adicional (mín 1 CV) acoplada a la filtración.
- Para un óptimo funcionamiento, le aconsejamos equipar la piscina con un cuadro eléctrico y una bomba de presión Polarís®. Esto garantiza una compatibilidad total y una potencia de aspiración ideal.
- Presión de funcionamiento: mínimo 1,8 bar.

### INSTALACIÓN

- 1 Aspiración del agua por la bomba mediante los skimmers y el sumidero de fondo.
- 2 El agua llega al filtro para su limpieza.
- 3 El agua limpia es devuelta a la piscina a través del retorno.
- 4 Toma de succión convertida en presión.
- 5 Los limpiafondos a presión Polarís® se conectan a la toma de limpiafondos transformada en impulsión.
- 6 Efecto Venturi generado por los jets, transforma el agua en una potente corriente de aspiración y permite que el limpiafondos se desplace.
- 7 La longitud de manguera es igual a la distancia entre el punto de retorno (5) y el punto más alejado de la piscina (7).

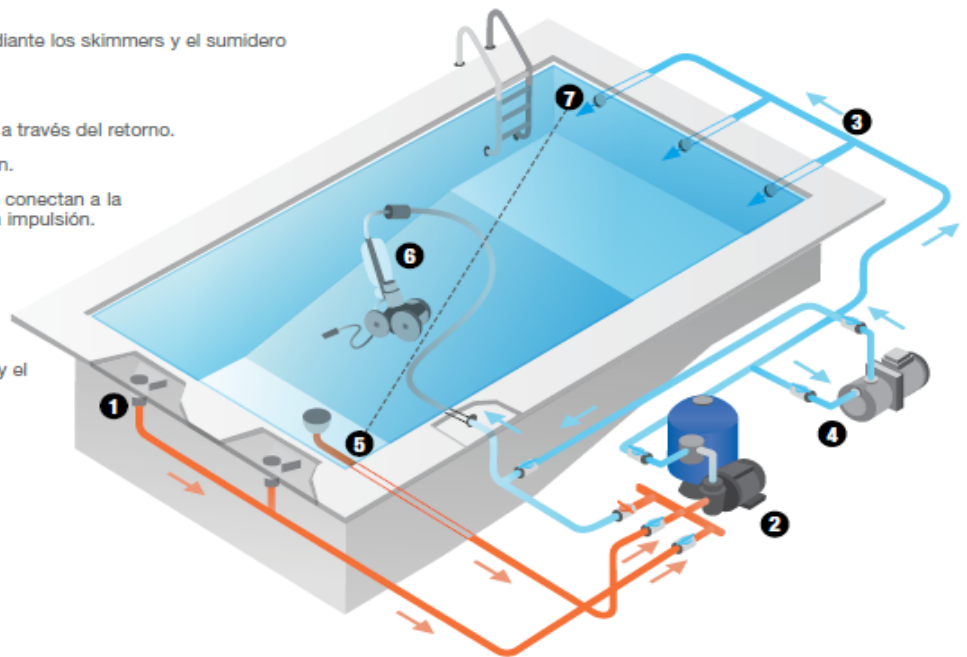

### INSTALACIÓN DE LAS MANGUERAS

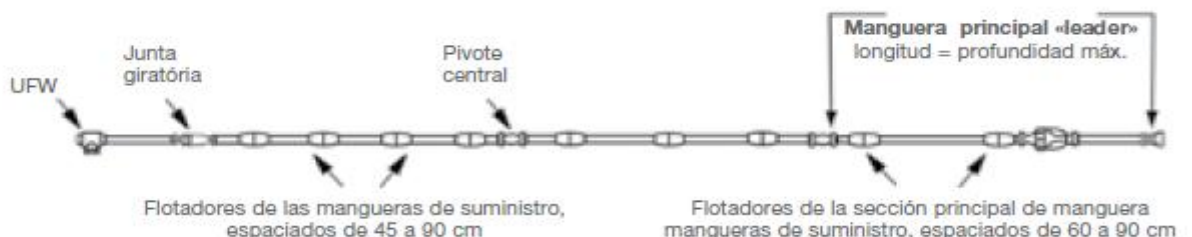

**NATUR CLARA S.L.**

Paseo de Alcobendas, 10 - Centro Comercial EL BULEVAR - 28109 La Moraleja-Alcobendas MADRID

eMail : [info@tienda-piscinas.com](mailto:info@tienda-piscinas.com) Teléfono : 91 650 23 66